

YENİ

LOBA Style Sistemi

Dikişsiz Mineral Zemin Kaplaması

StyleFloor, modern zemin yenilemeleri için akıllı bir çözümdür: minimum işçilikle maksimum etki. Dikişsiz, mineral esaslı kaplama; mevcut zeminlerin (seramik, PVC, linolyum, şap veya şap dolguları) üzerine doğrudan uygulanır ve uygun LOBA cila kaplamaları ile kalıcı olarak korunur.

Cesurca tasarla, Akılcıca yenile


LOBA – Yüzey Kaplama ve Bakımında Güvendiğiniz Partneriniz



Tasarım yeniden düşünüldü – Renk doku ile buluşuyor

Doğadan ilham alan on farklı ton, sade ve zarif karakterliden çarpıcıya kadar uzanan geniş bir tasarım aralığı sunar. StyleColor renk katkısı, doğrudan StyleFloor sıvı komponentine eklenir; böylece yekpare, tamamen renkten oluşan bir görünüm ve maksimum tasarım özgürlüğü elde edilir.

Uygulama tekniğine göre – fırça veya mala – yüzeyde benzersiz dokular oluşur; zemin derinlik ve dokunsal bir etki kazanır.

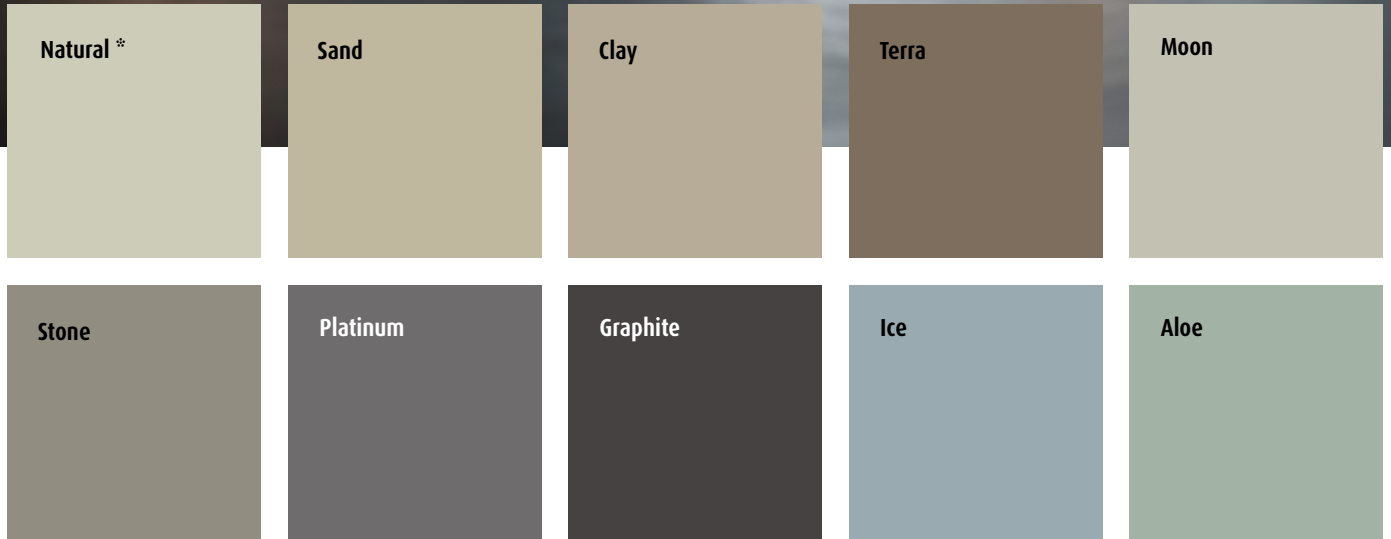

* StyleFloor'un orijinal rengi, StyleColor eklenmeden

MALA DOKUSU



Klasik mala tekniği zemine karakteristik bir canlılık verir. Her zemin eşsiz bir işçiliğe dönüşür.

FIRÇA DOKUSU



Fırçanın bilinçli kullanımıyla özel efektler elde edilir; yüzey derinlik ve dinamizm kazanır.

LOBA Style Sistemi – Modern Zemin Yenilemeleri için Akıllı Çözüm



Kolay ve hızlı modernizasyon

Söküm gerektirmez, hızlı kurur – zaman kazandırır ve kesintileri en aza indirir.



Çok yönlü kullanım imkânı

Seramik, PVC, linolyum, şap veya şap dolguları gibi pek çok alt yüzeylere güvenle tutunur.



Düşük maliyetli, renovasyona uygun

StyleFloor'un tek katmanlı uygulamasıyla düşük malzeme kullanımı sağlanır; minimum katman kalınlığı ile hem zaman hem de maliyet tasarrufu sunar – bütçe odaklı projeler için ideal.



Kişiselleştirilebilir tasarım

Farklı renkler, dokular ve yüzey özellikleriyle proje gereksinimlerine uygun benzersiz tasarımlar oluşturulur.



Sürdürülebilir ve kaynak dostu

Mevcut zemin korunur; atık, enerji ve malzeme tüketimi azalır. VOC düşük ürünler – konforlu, güvenli kullanım ve hızlı devreye alma için.



Dikişsiz mineral zemin kaplaması. Şık ve kusursuz bir görünüm için ideal: yenilemelerde ve kişisel tasarımlarda mükemmel çözüm.



Uygulama videosu
LOBA Style Sistemi



Basit Sistem – Katman Katman Düşünülmüş

LOBA Style Sistemi ile modern zemin uygulamaları artık çok daha kolay. Birbiriyle mükemmel uyum sağlayan dört katman, güvenli ve uzun ömürlü bir sonuç sunar – StylePrep ile yapılan astardan, StyleFloor ve StyleColor ile kişiselleştirilmiş tasarıma, StyleBase ile sağlam bir ara kata ve 2K Style ile yüksek dayanımlı son kat korumaya kadar. StyleFloor’un tek katmanlı uygulaması, zaman alan iş adımlarını azaltır.

Bu sistem, mevcut birçok alt zemin üzerinde uygulanabilir – örneğin seramik, PVC, linolyum, şap dolguları veya şaplar. Özellikle seramik veya şap zeminlerde ekstra pürüzsüz bir yüzey elde etmek için uygulama öncesinde ilave bir şap dolgu kullanılması önerilir.



Alternatif:

2K Resist Evlerde yaygın olarak kullanılan kimyasallara, dezenfektanlara ve saç boyalarına karşı yüksek dayanıklılık için.

EasyFinish Neo Yenilenebilir hammaddeler bazında, 1K son kat kaplamanın sağladığı kolaylık için.

Nihai düz ve pürüzsüz bir yüzey için ayrıca bir tesviye harcı kullanılmalıdır.
EN ISO 2434-1'e göre kalıcı iz kalma davranışı $\leq 0,15$ mm, yapıstırılmış.



LOBA tavsiye eder: Wakol tesviye harçları

WAKOL Z 715
WAKOL Z 610
WAKOL Z 615

WAKOL Z 625
WAKOL Z 630
WAKOL Z 635

WAKOL A 830
WAKOL Z 515





En iyi sonuca doğru Adım adım

- Alt zemini hazırlayın ve mevcut uygulama koşullarına göre StylePrep uygulayın. Kuruma süresi: en az 2 saat.
- Sıvı bileşeni iyice çalkalayın ve temiz bir karıştırma kovasına boşaltın.
- Renkli tasarımda: LOBA StyleColor'u, karıştırmadan önce LOBA StyleFloor sıvı bileşenine ekleyin.
- LOBA StyleFloor toz bileşenini ekleyin ve çift kanatlı karıştırıcı ile 3 dakika boyunca topaksız hale gelinceye kadar karıştırın. 2 dakikalık bekleme süresinden sonra tekrar karıştırın.
- Karışım yaklaşık 40 dakika boyunca kullanılabilir. Not: Yüksek sıcaklıklar içindeki kuruma süresini kısaltır.
- Katmanı LOBA taraklı mala S1 ile uygulayın ve LOBA dekoratif fırça veya Venedik malası ile düzeltin. En az 12 saat kurumaya bırakın.
- Önemli: Yalnızca galoş ile üzerine basın! Kirlenme veya nem daha sonra yüzeyde görülebilir.
- Yüzeyi tek diskli makine ve DoubleDisc P 120 ile zımparalayın.
- Ardından StyleBase ile astarlayın ve 2K Style ile son kat kaplayın.

LOBA Teknik Bilgilerini ve LOBA Teknik İpuçları & Püf Noktalarını dikkate alın.



Uygun Ekipman

Özellikle StyleFloor'a uyumlu şekilde geliştirilmiş araçlar, homojen bir uygulama ve kişisel tasarım olanakları sağlar.



Mala



Mala bıçağı S1



Struktur fırçası



Venedik malası

Temizlik & Bakım:


QR kodunu taratarak kaplanmış mineral zemin kaplamaları için bakım talimatlarına kolayca ulaşabilirsiniz.



LOBA



LOBA GmbH
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de



Wakol

Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

